


**DESCRIPF TECHNIQUE**  
**Modèle A29 ouverture a 110°**  
Thermolaqué RAL 6005 ou 9010  
**PORTAIL INDUSTRIEL LIGHT**

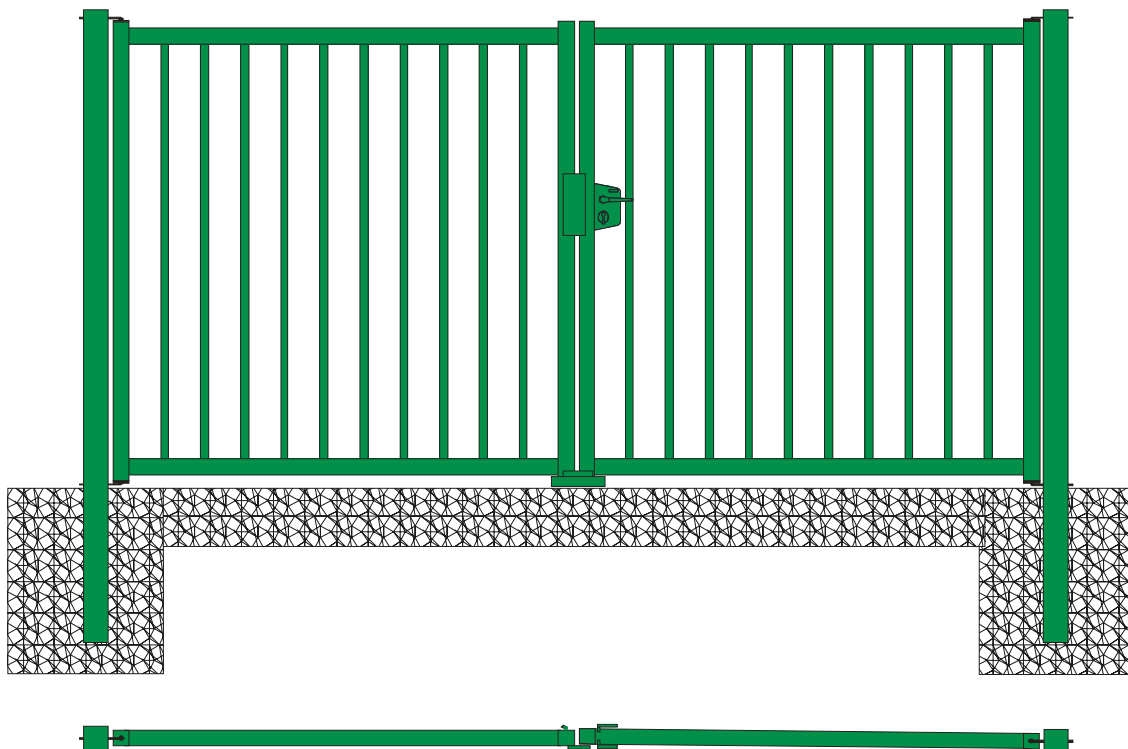

**OSSATURE**

**Passage ≤ 4m**                      40x40x2 - galva

**BARRAUDS**

20x20x1,5 - galva

**Poteaux 80x80x2 et 100x100x2**

**ACCESSOIRES FOURNIS**

- Pivots Type GBM 12 ( montage sans soudure fixation par le bouchon)
- 2 poteaux à sceller ou à visser sablé métallisé thermolaqué
  - serrure Locinox avec cylindre européen et 3 clés coffre et poigné en polyamide
- Verrou de sol et sabot à visser
- batement de serrure à visser
- **vantaux sans, sens d'ouverture**, il sera déterminer par l'intallateur lors du montage, gauche ou droit poussant ou tirant
- l'ensemble des accessoires est livré en sachet pret pour l'assemblage sur chantier
- les serrures sont livrées toute a droite et sont reversibles

**PORTAIL BATTANT INDUSTRIEL LIGHT**  
**Thermolaqué RAL 6005 ou 9010**

**PORTAIL MODÈLE A29**

<b>Poteaux</b>	<b>Largeur</b>	<b>hauteur</b>
80x80	2.00	1.00
80x80	2.00	1.25
80x80	2.00	1.50
80x80	2.00	1.75
80x80	2.00	2.00
80x80	2.00	2.25
100x100	2.00	2.50
80x80	3.00	1.00
80x80	3.00	1.25
100x100	3.00	1.50
100x100	3.00	1.75
100x100	3.00	2.00
100x100	3.00	2.25
100x100	3.00	2.50
100x100	4.00	1.00
100x100	4.00	1.25
100x100	4.00	1.50
100x100	4.00	1.75
100x100	4.00	2.00
100x100	4.00	2.25
100x100	4.00	2.50

**Option**

**Pour pillier sur platine a visser**