


DESCRIPF TECHNIQUE
Modèle A48 ouverture a 110°
Thermolaqué RAL 6005 ou 9010

PORTAIL INDUSTRIEL

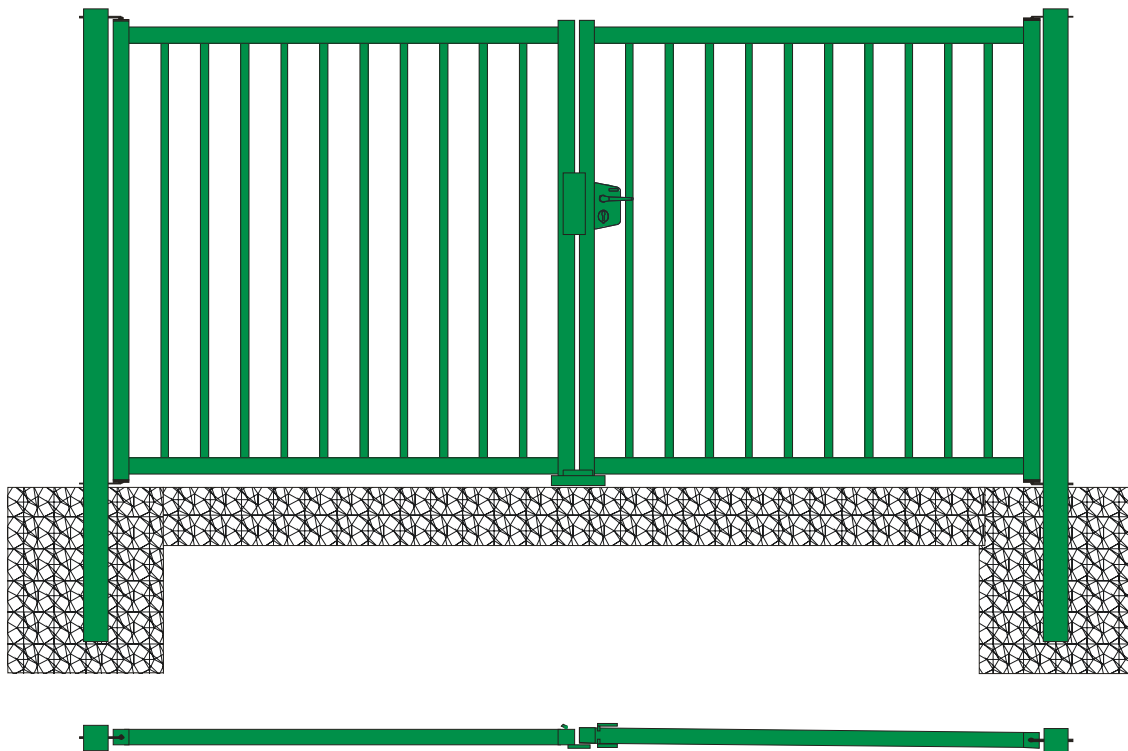

OSSATURE

Passage ≤ 5m 50x50x2 - galva

BARRAUDS

25x25x1,5 - galva

ACCESSOIRES FOURNIS

- Pivots Type GBM 16 (montage sans soudure fixation par le bouchon)
- 2 poteaux à sceller ou à visser sablé métallisé thermolaqué
 - serrure Locinox avec cylindre européen et 3 clés coffre en aluminium Thermolaqué
- Verrou de sol et sabot à visser
- batement de serrure à visser
- **vantaux sans, sens d'ouverture**, il sera déterminé par l'installateur lors du montage, gauche ou droit poussant ou tirant
- l'ensemble des accessoires est livré en sachet prêt pour l'assemblage sur chantier
- les serrures sont livrées toutes à droite et sont réversibles

PORTAIL BATTANT INDUSTRIEL
Thermolaqué RAL 6005 ou 9010

PORTAIL MODÈLE A48

Poteaux	Largeur	hauteur
80x80	2.00	1.00
80x80	2.00	1.25
80x80	2.00	1.50
80x80	2.00	1.75
80x80	2.00	2.00
80x80	2.00	2.25
100x100	2.00	2.50
80x80	3.00	1.00
80x80	3.00	1.25
100x100	3.00	1.50
100x100	3.00	1.75
100x100	3.00	2.00
100x100	3.00	2.25
100x100	3.00	2.50
100x100	4.00	1.00
100x100	4.00	1.25
100x100	4.00	1.50
100x100	4.00	1.75
100x100	4.00	2.00
100x100	4.00	2.25
100x100	4.00	2.50
100x100	5.00	1.00
100x100	5.00	1.25
100x100	5.00	1.50
100x100	5.00	1.75
100x100	5.00	2.00
100x100	5.00	2.25
100x100	5.00	2.50

Plus de 5m de passage prendre le modele A49

- Plus value portail un vantail :
 - Ajouter 15% (renfort ossature et pivots)
 - Ajouter la plus value pour la section des poteaux plus importante
- Portail brut : moins 30%
- Portail en antirouille: moins 25%