

# DESCRIPTIF TECHNIQUE MODÈLE A48

## PORTILLON INDUSTRIEL

### Ouverture a 110°

#### OSSATURE

50x50

#### BARREAUX


25x25

#### ACCESSOIRES FOURNIS

- 2 PIVOTS TYPE GBM12 ( Montage sans soudure fixation par le bouchon)
- 2 POTEAUX À SCELLER
- SERRURE LOCINOX AVEC COFFRE et POIGNÉE EN ALUMINIUM THERMOLAQUÉ AVEC CYLINDRE EUROPÉEN et 3 clés
- 3 BOUCHONS PLÂSTIQUE
- ENSEMBLE LIVRÉE EN SACHET A MONTER

PORTILLONS PLASTIFIÉS VERT 6005 OU BLANC 9010, BARREAUDÉS OU GRILLAGÉS

**PORTILLONS SANS SENS D'OUVERTURE**, IL SERA DETERMINE PAR L'INSTALLATEUR LORS DU MONTAGE GAUCHE OU DROIT POUSSANT OU TIRANT

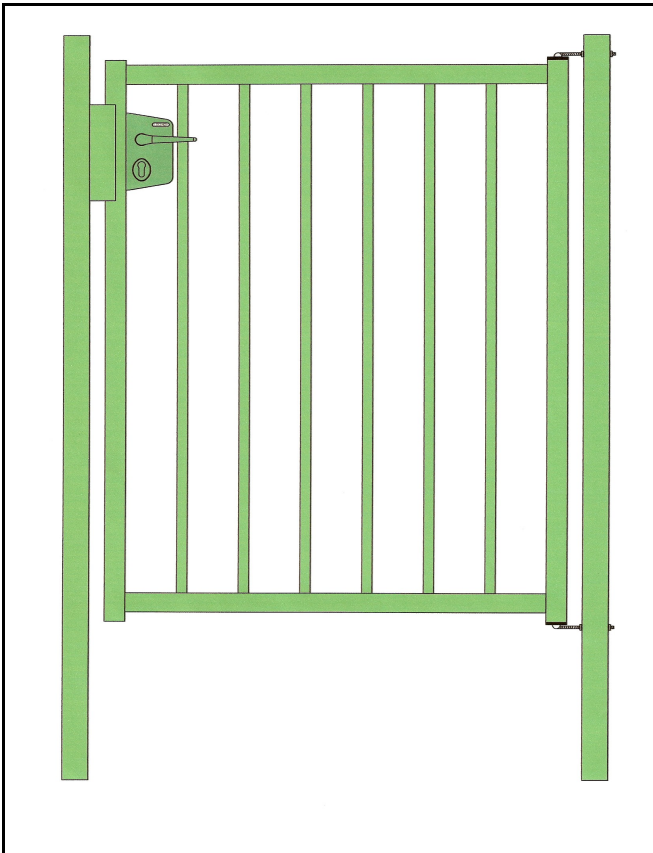

ACCESSOIRES FOURNIS EN DROIT POUSSANT ( le sens de l'ouverture peut etre déterminé par l'installateur lors du montage)  
OUVERTURE A 110°

### SABLE METALISE THERMOLAQUÉ OU GALVANISE

Poteau	Largeur	Hauteur
80x80	1.00	1.00
80x80	1.00	1.25
80x80	1.00	1.50
80x80	1.00	1.75
80x80	1.00	2.00
80x80	1.00	2.25
100x100	1.00	2.50
80x80	1.50	1.00
80x80	1.50	1.25
80x80	1.50	1.50
80x80	1.50	1.75
80x80	1.50	2.00
100x100	1.50	2.25
100x100	1.50	2.50

