


**DESCRIPF TECHNIQUE**  
**Modèle A28 ouverture 110°**  
Thermolaqué RAL 6005 ou 9010  
**PORTAILS DE JARDINS light**

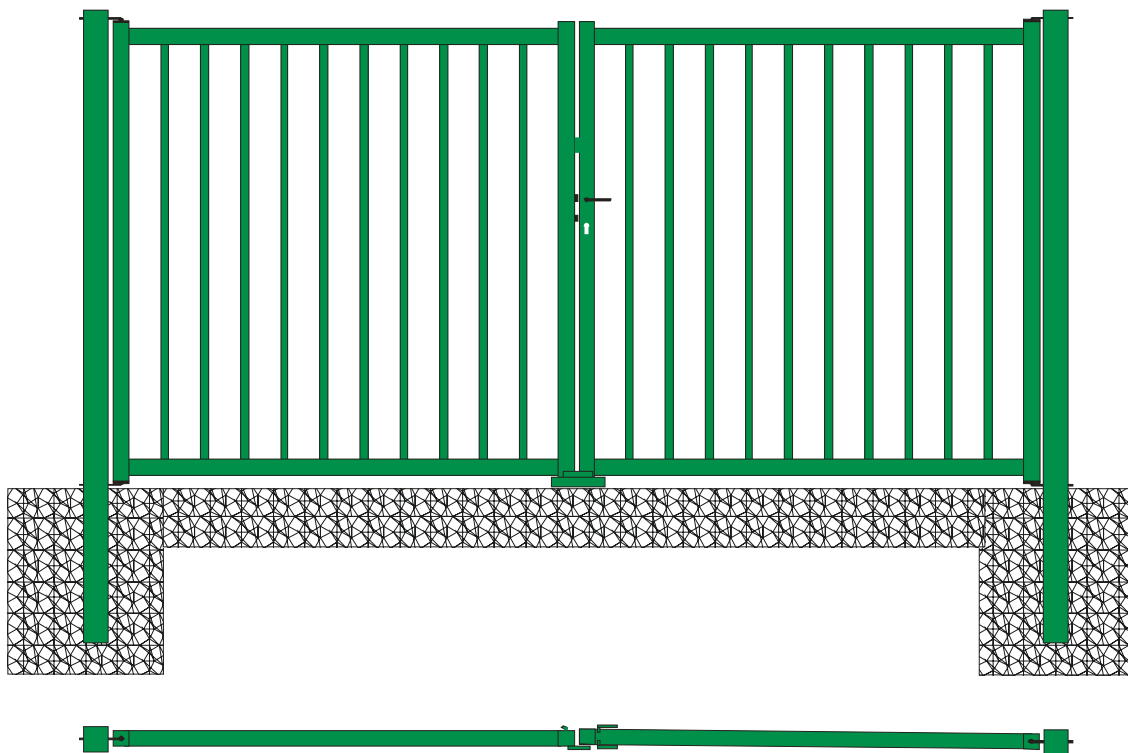

**OSSATURE**

**Passage ≤ 4m**

montants 40x40x2 – galva  
traverses 40x30x2 - galva

**BARRAUDS**

20x20x1,5 - galva

**ACCESSOIRES FOURNIS**

- Pivots Type GBM 12 ( montage sans soudure fixation par le bouchon)
- 2 poteaux à sceller pastifie vert RAL 6005 ou RAL 9010 blanc
  - serrure a larder avec cylindre européen, 3 clés et poigné type bec de canne
- Verrou de sol et sabot à visser
- batement de serrure à visser
- **vantaux sans, sens d'ouverture**, il sera determiner par l'intallateur lors du montage, gauche ou droit poussant ou tirant
- l'ensemble des accessoires est livré en sachet pret pour l'assemblage sur chantier
- les serrures sont livrées toute a droite et sont reversibles

**PORTAIL BATTANT DE JARDIN LIGHT**  
**Thermolaqué RAL 6005 ou 9010**

**PORTAIL MODÈLE A28**

<b>Poteaux</b>	<b>Largeur</b>	<b>hauteur</b>
60x60	3.00	1.00
60x60	3.00	1.25
60x60	3.00	1.50
80x80	3.00	1.75
80x80	3.00	2.00
80x80	4.00	1.50
80x80	4.00	1.75
80x80	4.00	2.00

**Le portails A28 sont livrés avec 2 poteaux a sceller  
un sachet avec accessoires a monter**

**CONDITIONNEMENT PAR LOT DE 3 UNITÉES, ACCESSOIRES FOURNIS  
EN DROIT POUSSANT ( le sens de l'ouverture peut etre déterminé par  
l'instalateur lors du montage)  
OUVERTURE A 110°**